

# 点滴灌水チューブ

# ストリームライン<sup>80</sup> 80-01

## 特長

- 1.均一灌水 長尺でも均一灌水できます。
- 2.点滴灌水 根の部分にのみ灌水するので、節水できると共に病害の発生を減らすことができます。
- 3.目詰まりしにくい構造 チューブ内のゴミ類が点滴部に侵入しにくい構造になっています。水質が良くない場合はフィルターを使えばさらに目詰まりの心配が減ります。
- 4.効果的な施肥が可能 点滴灌水すると、土中の通気性が良好に保たれるため、肥料分の吸収が早く、かつ効果的です。

## 仕様

項目	型式	ストリームライン80	ストリームライン80-01
長尺性		138m(水圧0.08MPaの場合)	82m(水圧0.08MPaの場合)
適正使用圧		0.03~0.08MPa	0.03~0.08MPa
灌水孔間隔		0.2m	0.1m
耐勾配性		5/100	6/100
肉厚		0.2mm	0.2mm
相当径		内径16mmφ 外径16.4mmφ	内径16mmφ 外径16.4mmφ
材質		黒色特殊ポリエチレン	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態		250m巻	200m巻


※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm<sup>2</sup>に相当)

## 圧力と灌水量

(単位：cc/分・m)


圧力	型式	ストリームライン80		ストリームライン80-01	
		チューブ長	50m	100m	50m
0.05MPa		64	61	98	92
0.08MPa		80	77	123	117

## 構造

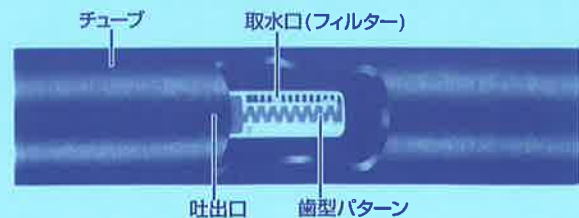

## 配管例



発売元  住化農業資材株式会社

### ■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町3-17 TEL.0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450