


住化の液肥混入器

スミチャージ N40 N50



使い易さ
バツグン!!

特長

- 1 取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印  を確認して塩ビパイプに取付けて下さい。
- 2 操作が単純、抜群の使い易さ。
- 3 混入範囲が広く、希釈倍率も正確。
- 4 液肥袋からの直接吸引、使用量が目瞭然。
- 5 ねじ込み式フランジ。

仕様と性能

仕様	型式	スミチャージN40	スミチャージN50
適性流量範囲(Q/分)		30~300	100~600
液肥吸入量(Q/分)		0~2	0~5
接続口径(mmφ)		40	50
本体長さ(mm)		226	285

各部の名称とはたらき

●フローメーター

液肥の吸入量が一目でわかります。

●吸引コック

液肥を吸わせる時は開き吸わせない時は閉じて下さい。

●吸引ホース

●逆止弁

水の逆流を防止します。



●フロート

●バルブハンドル

液肥の吸入量を調節します。本管流量が少ないとバルブを絞り、流量が多いとバルブを開く方向で調整して下さい。

●本体

流量調節用のバイパス路と、液肥の吸引路の2流路からなる独自の構造です。

バイパス路

●ゲート

●Oリング

吸引器

●フランジ

●バルブソケット

●塩ビパイプ(本管)

(スミチャージN40には、40mm
スミチャージN50には、50mm
のバルブソケットをねじ込んで下さい。
本体の矢印  を確認して塩ビパイプに取付けて下さい。)

操作方法


※詳細は取扱説明書をお読みください。



1 吸引コックを開く。



2 吸引ホース(逆止弁付)を液肥袋に差し込む。

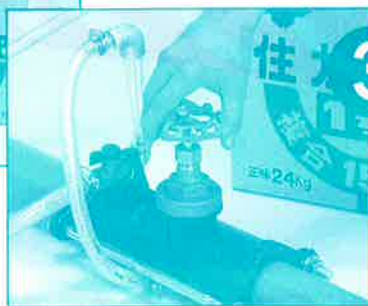

3 バルブハンドルを右方向に廻し液肥を吸引させる。



(注) 凍結の心配がある場合は逆止弁の底部から針金もしくは細い棒を差し込んでパッキンを押し上げ、フローメーターおよび吸引ホース内の水を抜いてください。

住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>

■営業本部 灌水資材部

本社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL.06-6204-1241
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL.011-382-2541
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL.0285-23-1935
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1 住友化学愛媛工場内 TEL.0897-32-3648
 九州営業所 / 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612 TEL.0968-37-4450