

ハウスサイドの消雪用に開発しました！

大好評

# スミサンスイ R消雪



## 効果



R消雪は雪の下です



散水開始！  
雪の内側から溶かします



効果抜群！

## 特徴

- スミサンスイRハウスワイドの2倍散水！
- 地表に敷設するだけの簡単設置！
- 圧力調整(バルブ開度)で、散水幅1～6m迄自由に変更が可能！
- 消雪以外にも、ハウス内の全面散水にも使用できます



# スミサンスイR消雪

## 製品仕様

項目	仕様
適正圧力	0.05~0.20MPa
内径(折系)	34mmφ(62mm)
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m巻き×2巻/箱

## 使用圧力と灌水量


長さ	圧力		
	0.05MPa	0.15MPa	0.20MPa
50m	1.1	2.0	2.3
60m	1.1	2.0	2.3
70m	1.1	1.9	2.2

(表中の数字の単位: ㍓/分・m)

## 灌水量および計算方法

- 灌水チューブ : スミサンスイR消雪
- 使用圧力 : 0.15MPa
- チューブ敷設長(例) : 50m
- 敷設本数 : 2本
- 灌水量 :  $2\text{㍓/分}\cdot\text{m} \times 50\text{m} \times 2\text{本} = 200\text{㍓/分}$

## 配管設置イメージ

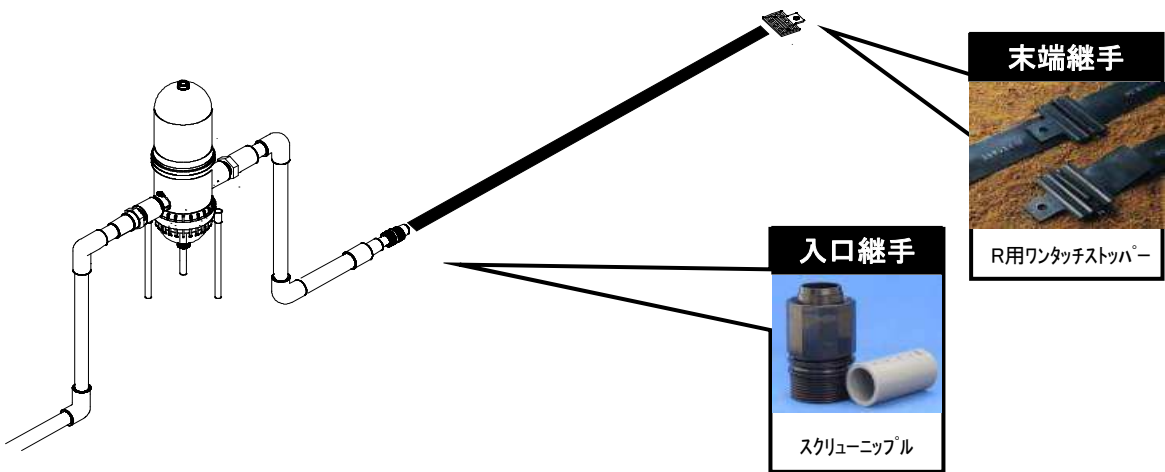

## 使用上の御注意

- ◆ 適正仕様圧力以上での御使用は、チューブ破裂の原因となりますので、必ず適正圧力で御使用下さい。  
また、適正圧力内であってもウォーターハンマによる破裂を防止する為にも、バルブの開閉は慎重に行って下さい
- ◆ 灌水チューブの性能を十分に発揮する為にも、SNZファインフィルタの御使用をお勧め致します。
- ◆ 製品の仕様は改良の為、予告なく変更することがございます。予めご了承下さい